


FLEXAIR EPC

ZelfRegelend

Zelfregelende klep klasse P4
E-peil verlaging tot 4,3 punten

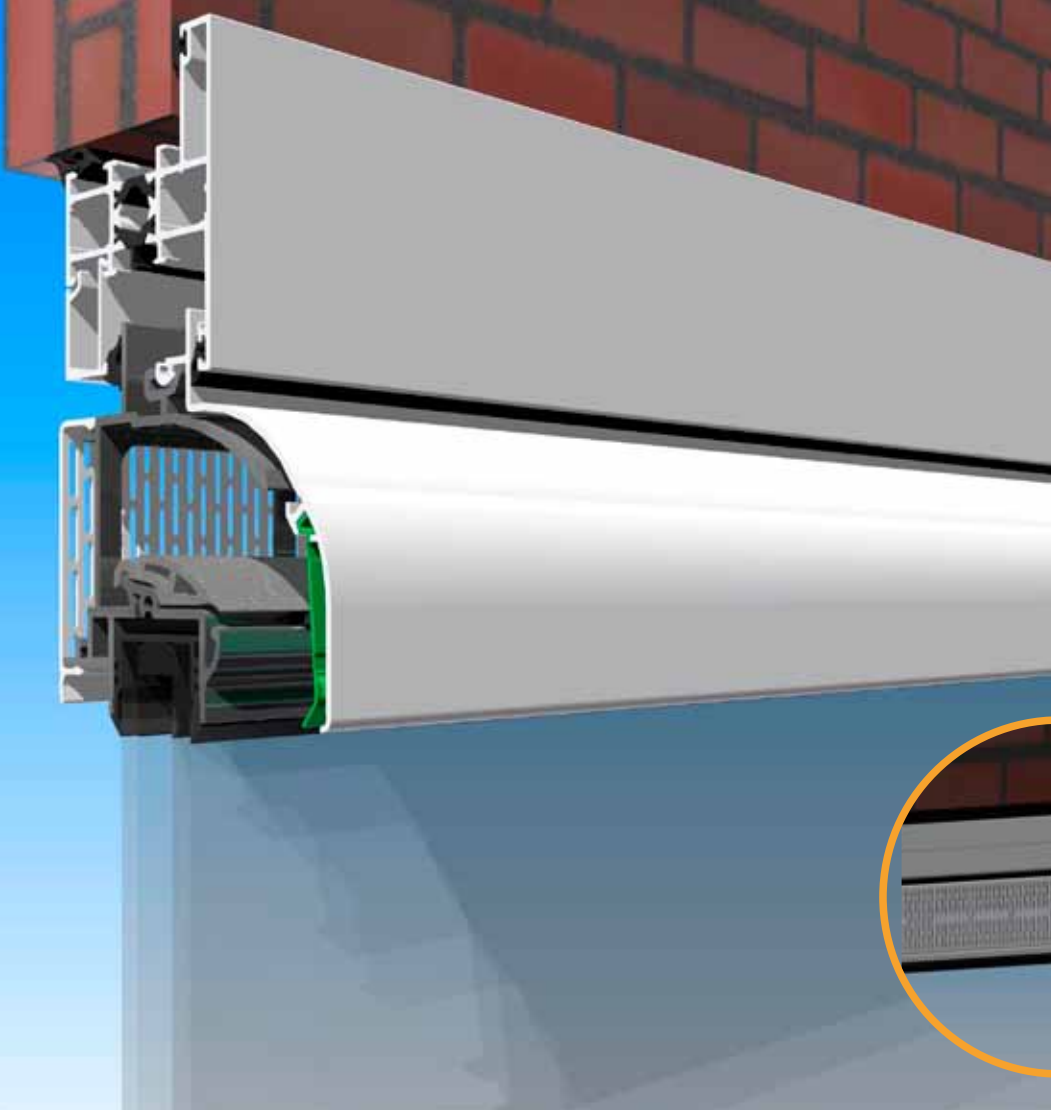

- Thermisch geïsoleerd klepventilatierooster met variabele ventilatiecapaciteiten voor éénzelfde glasaf trek en éénzelfde inbouwhoogte.
- Zeer compact door de geringe glasaf trek van 65 mm.
- Toepasbaar in houten, kunststof of aluminium kozijnen.



FLEXAIR EPC

Productomschrijving

De FlexAir EPC is een thermisch geïsoleerd klepventilatiestrooster, met optioneel een zelfregelende klep. Het is beschikbaar in drie ventilatiecapaciteiten voor één glasaf trek en één inbouwhoogte. De FlexAir EPC is toepasbaar in houten, kunststof en aluminium kozijnen. Het rooster is eenvoudig schoonmaakbaar dankzij een met de hand afneembaar binnenprofiel, dat tevens dienst doet als insectenwering. De zelfregelende klep, die automatisch reageert op variërende druk, laat toe om constant te ventileren aan een vast debiet.

Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kan u steeds downloaden van onze website www.aralco.be.

Waarden	FlexAir EPC		
Capaciteit bij 2 Pa in m ³ /h.m (cfr. NBN D50-001)	71	91	116
Geluidsniveaoverschil in open toestand D _{ne,W} in dB (cfr. ISO 140-1)	25 (-1;-1)		
Warmtedoorgangscoefficient (cfr. EN ISO 10077-2)	U = 2,7 W/m ² K		
Temperatuurfactor (f) (cfr. EN ISO 10077-2)	0,405		
Wind- en waterdichtheid (cfr. NEN 1027 & NEN 2278)	Tot 650 Pa (150 m)		
Stijfheid en sterkte (cfr. NEN-EN 3660)	Voldoet aan de hoogste klasse (1600 Pa)		

Afmetingen	Glasplaatsing	Plaatsing met los kalfprofiel
Glasaf trek	65 mm	/
Inbouwhoogte	80 mm	105 mm
Glasgoot	26 / 30 / 34 / 38 mm	/
Sponningsflens	20 / 24 / 28 / 32 mm	20 / 24 / 28 mm


Uitvoeringen	
Bediening	Hendel, koord of stang
Eindstukken	Zwart, wit, grijs of crème
Afwerking	F1 blank geanodiseerd Alle Ral-kleuren (ook bicolor)

Testrapport Sight P050080

Aralco NVS
Textielstraat 18a
8790 Waregem (B)
T +32 56 52 80 60
F +32 56 52 80 65
e-mail: info@aralco.be
web: www.aralco.be



Glasplaatsing

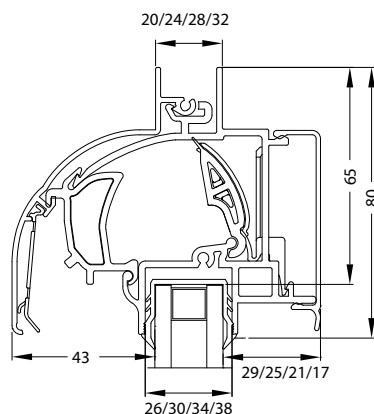

Kalfplaatsing

