


## Arduinenplannen voor KBE PVC Schrijnwerk


### 1. PVC deuren KBE – arduinenplan

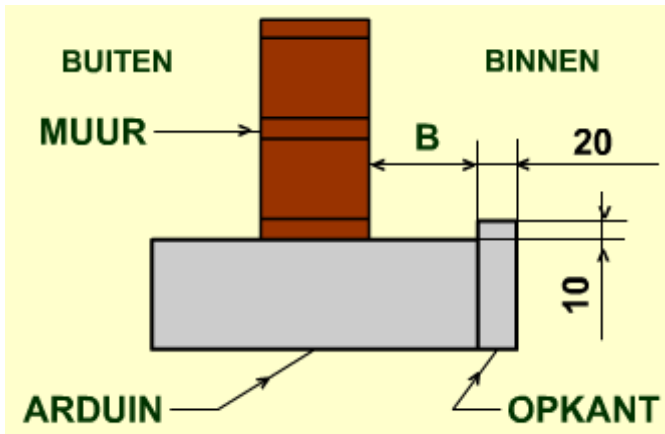

B is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de voorzijde van de opkant. Bij deuren is er een opkant van 20 mm breed en 10 mm hoog voorzien.

SITUATIE	B
Binnendraaiende deuren zonder rolgeleiders	..30 mm + opkant
Binnendraaiende deuren met rolgeleiders 45mm breed	..75 mm + opkant

### 2. PVC ramen KBE – arduinenplan

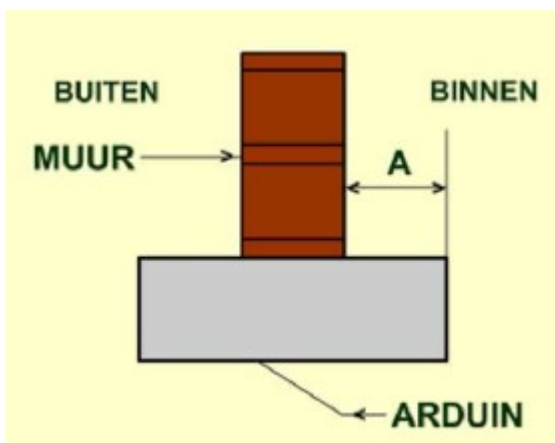

A is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de achterzijde van de arduin. Er hoeft geen opkant voorzien te worden.

SITUATIE	A
Ramen zonder rolgeleiders	..30 mm
Ramen met rolgeleiders 45mm breed	..75 mm