


HOE MEET IK MIJN RAMEN OF DEUREN?

De maat buiten wordt genomen van muur tot muur (breedte) en van arduin tot dragend balk. Dit is de dagmaat of lichtmaat.

Om de productiemaat te bekomen moet u bij de opgemeten breedte 5 tot 6 cm (50-60 mm) bijtellen. Voor de hoogte 2,5-3 cm (25-30 mm). In veel renovatie gevallen is binnen maat van het raam juist voor bestelling van nieuw raam mits gebruik van een gepast dorpelprofiel (zie foto's pagina 2).

Type (hoogte) van dorpelprofiel (neusprofiel) wordt bepaald adh van meting van hoogte verschil (tweede tekening).

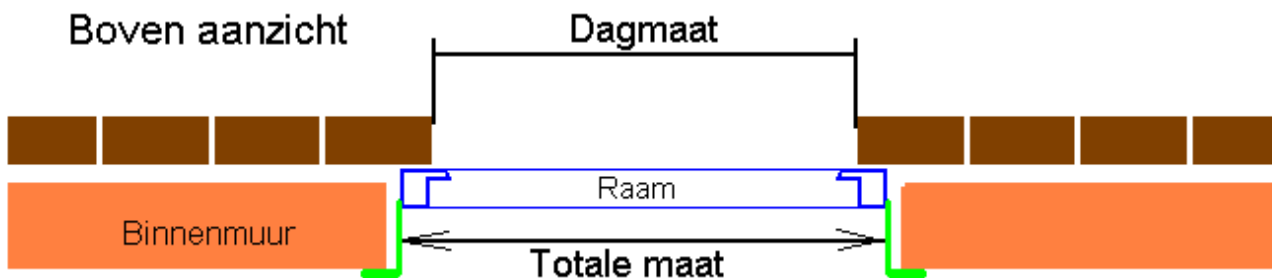


Als u ons de maten binnen en buiten geeft zullen wij u advies geven omtrent de juiste maat van het raam en type van dorpelprofiel

Breedte-binnen (Totale maat) =
 Hoogte-binnen (Totale maat) =

Breedte-buiten (dagmaat) =
 Hoogte-buiten (dagmaat) =

Hoogte verschil onderaan (Z) =

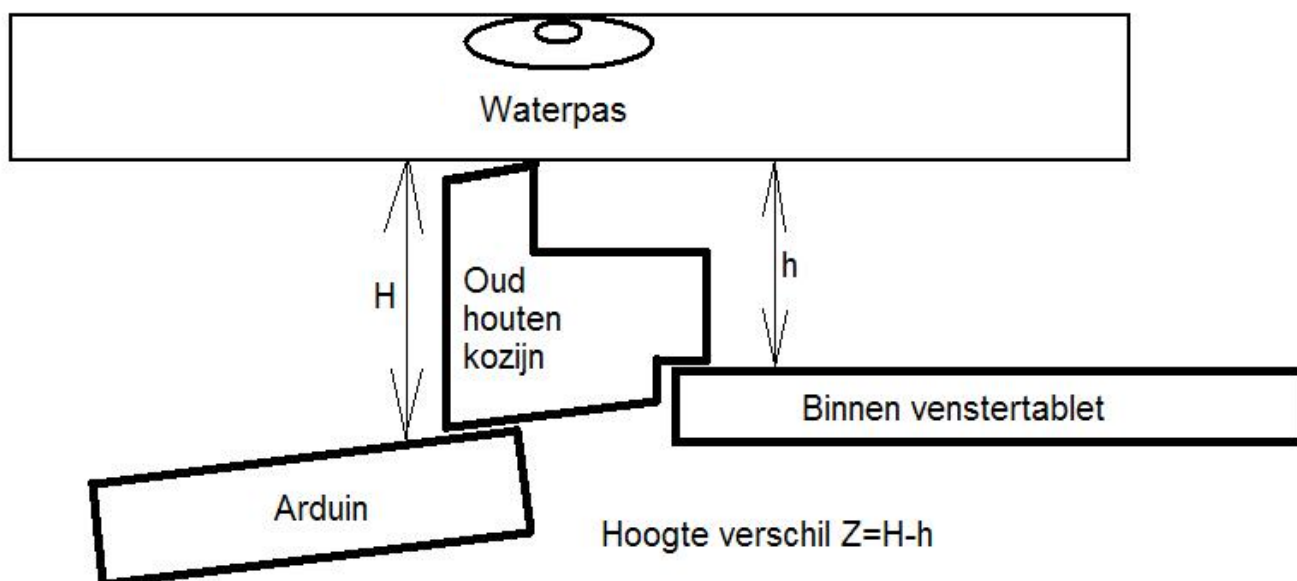

Opmeten ramen – foto's van ramen met dorpelprofielen

Dorpelprofiel onder het raam - type 103 (geschikt voor rolluikgeleiders):



Dorpelprofiel onder het raam - type 20:

