


Arduinenplannen voor Schuco PVC Schrijnwerk

1. PVC deuren Schuco – arduinenplan


B is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de voorzijde van de opkant. Bij deuren wordt er liefst een opkant van 20 mm breed en 10 mm hoog voorzien.

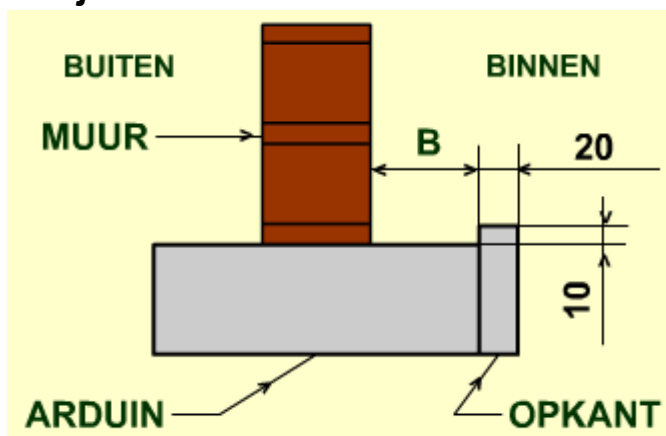

SITUATIE	B
Binnendraaiende deuren zonder rolgeleiders	Min. 55 mm + opkant
Binnendraaiende deuren met rolgeleiders 45mm breed	Min. 100 mm + opkant
Buitendraaiende deuren zonder rolgeleiders	Max. 15 mm + opkant

2. PVC ramen Schuco – arduinenplan

A is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de achterzijde van de arduin. Er hoeft geen opkant voorzien te worden. Bij verdoken ontwatering worden PVC isolatie strips gebruikt.

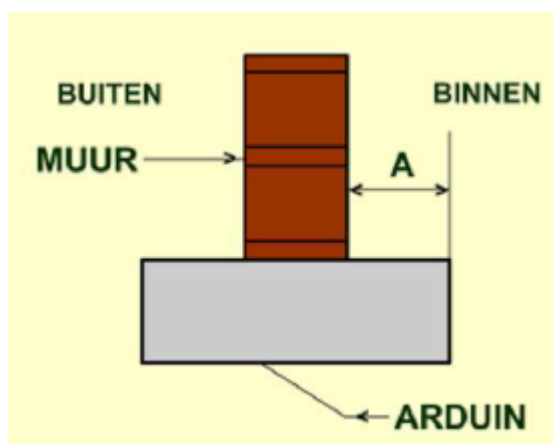

SITUATIE	A
Ramen zonder rolgeleiders	20-40 mm
Ramen MET rolgeleiders	70-85 mm
Schuifraam HS zonder rolgeleiders (ook met vliegenraam)	50-140 mm
Schuifraam Corona CT70 HS MET rolgeleiders	95-185 mm
Schuifraam Corona CT70 HS met vliegenraam MET rolgeleiders	150-235 mm
Schuifkipramen zonder rolgeleiders	20-40 mm
Schuifkipramen MET rolgeleiders	70-85 mm